


elma instruments

Tangamperemetre



Se alle vores
Tangamperemetre!

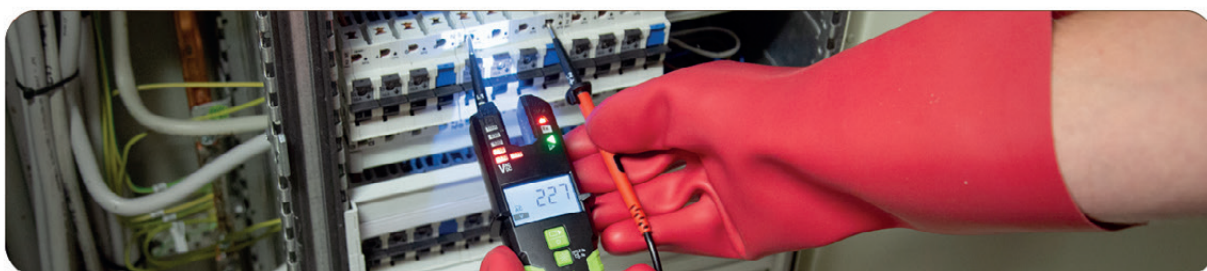

elma
instruments



Elma 3037 – sand RMS tangamperemeter i et meget handy design for nem måling af AC strømme

EAN 5706445900046

DATA

- Strøm AC 0-60-300A
- Nøjagtighed $\pm 2\% + 5D$
- KAT III 600V

- Opløsning 0,01-0,1A
- Max visning 5999
- Tangvidde 24mm



Kyoritsu 2031 – Minitangamperemeter i lommeformat

EAN 5703317519986

DATA

- Strøm AC 0-20-200A AC
- Nøjagtighed $\pm 2\% + 5D$
- KAT III 300V

- Opløsning 0,01-0,1A
- Max visning 1999
- Tangvidde 24mm



Elma BM031 – Sand RMS tangamperemeter, KAT IV, AC/DC spændingsmåling

EAN 5706445410415

DATA

- Strøm AC 0-60-600A
- Nøjagtighed $\pm 1\% + 5D$
- KAT IV 300V
- Spænding AC/DC 0-600V

- Opløsning 0,01-0,1-1A
- Max visning 5999
- Tangvidde 26mm
- Modstand 0-600 Ω -6K Ω



Elma 2700X – Spændingstester med åben strømtang

EAN 5706445140411

DATA

- Strøm AC 0,1-200A
- Spænding AC/DC 1-1000/1500V
- KAT IV 600V

- Opløsning 0,1A
- Opløsning 0,1/1V



CA Digiflex MA 400D-250 – Sand RMS Flexibel strømmåling med Miniflex teknologi

EAN 5706445292721

DATA

- Strøm AC 0,1-400A
- Nøjagtighed $\pm 1,5\% + 2D$
- KAT IV 600V

- Opløsning 0,001-0,01-0,1A
- Max visning 3999
- Tangvidde 250mm

Sammentligningstabel

Produkt	Strøm AC/DC	Opløsning A	Sand RMS	KAT	Nøjagtighed	Andet
Elma 3037	300A	0,01-0,1A	Ja	KAT III 600V	$\pm 2\% + 5D$	–
Kyoritsu 2031	200A	0,01-0,1A	Nej	KAT III 300V	$\pm 2\% + 5D$	–
Elma BM031	600A	0,01-0,1-1A	Ja	KAT IV 300V	$\pm 1\% + 5D$	–
Elma 2700X	200A	0,1A	Nej	KAT IV 600V	$\pm 3\% + 5D$	Spændingstest 61243-3
Digiflex MA 400D	400A	0,001-0,01-0,1A	Ja	KAT IV 600V	$\pm 1,5\% + 2D$	Flexibel



Kyoritsu 2300R – Sand RMS AC/DC minitangamperemeter

EAN 5706445250332

DATA

- Strøm AC/DC 0,1-100A
- Nøjagtighed $\pm 2\% + 5D$
- KAT III 300V

- Opløsning 0,1A
- Max visning 1049
- Tangvidde 10mm



Elma 9200BT – Sand RMS AC/DC tangamperemeter med Bluetooth

EAN 5706445840489

DATA

- Strøm AC/DC 0-60-400A
- Nøjagtighed $\pm 2\% + 8D$
- KAT IV 300V
- Spænding AC/DC 06-60-600V
- Kapacitet 0-60n-600n-6 μ -60 μ -600 μ -6000 μ F

- Opløsning 0,01-0,1A
- Max visning 5999
- Tangvidde 30mm
- Modstand 0-600 Ω -6K-600K-6M-60M Ω
- Temperatur -20 - 760°C



Elma 3039 – Sand RMS AC/DC minitangamperemeter

EAN 5706445900053

DATA

- Strøm AC/DC 0-60-300A
- Nøjagtighed $\pm 1,5\% + 5D$
- KAT III 600V

- Opløsning 0,01-0,1A
- Max visning 5999
- Tangvidde 24mm



Kyoritsu 2033 – AC/DC minitangamperemeter

EAN 5706445250035

DATA

- Strøm AC 0-40-300A
- Nøjagtighed DC $\pm 1\% + 2D$, AC $\pm 2\% + 5D$
- KAT III 300V

- Opløsning 0,01-0,1A
- Max visning 1999
- Tangvidde 24mm



CA F205 – Sand RMS AC/DC Effekt tangamperemeter

EAN 5706445292592

DATA

- Strøm AC/DC 0,15-600A AC / 0,15-900A DC
- Nøjagtighed $\pm 1\% + 3D$
- KAT IV 600V
- Spænd. AC/DC 0,15-1000V AC/0,15-1400V DC
- Effekt 1 W – 600kW/kVAR/kVA

- Cos φ 0-1
- Max visning 6000
- Tangvidde 34mm
- Modstand 0,1-59,99k Ω
- Harmoniske THD

Sammentligningstabel

Produkt	Strøm AC/DC	Opløsning A	Sand RMS	KAT	Nøjagtighed	Andet
Kyoritsu 2300R	100A	0,1A	Ja	KAT III 300V	$\pm 2\% + 5D$	Åben
Elma 9200BT	400A	0,01-0,1A	Ja	KAT IV 300V	$\pm 2\% + 8D$	App
Elma 3039	300A	0,01-0,1A	Ja	KAT III 600V	$\pm 1,5\% + 5D$	–
Kyoritsu 2033	300A	0,01-0,1A	Nej	KAT III 300V	DC $\pm 1\% + 2D$, AC $\pm 2\% + 5D$	–
CA F205	600/900A		Ja	KAT IV 600V	$\pm 1\% + 3D$	Effekt



DS/HD 60364-5-53 §531,3,2 foreskriver at den akkumulerede lækagestrøm på en RCD maksimalt må være på 0,3 x mærkeudløserstrømmen, for at undgå disse utilsigtede udkoblinger.

Det vil være en næsten umulig opgave at beregne summen af alle disse lækagestrømmene, som påvirker vores RCD'ere - den sikre måde er ved måling.



Elma 9400 – Sand RMS AC/DC Lækage tangamperemeter

EAN 5706445780051

DATA

- Strøm AC 0,1mA-300,0mA-3000mA-20,00A
- Strøm DC 0,1mA-300,0mA-3000mA...10,00A
- Nøjagtighed A AC $\pm 1\%+5D$
- Spænding AC/DC 0-50-300V
- Nøjagtighed V AC $\pm 1,2\%+5D$ / DC $\pm 1\%+2D$
- KAT IV 300V
- Opløsning 0,1mA-1mA-0,01A
- Opløsning 0,1mA-1mA-0,01A
- Nøjagtighed A DC $\pm 1\%+10D$
- Opløsning 0,01-0,1
- Tangvidde 23mm



Kyoritsu 2433R – Sand RMS lækage strømtang

EAN 5706445250271

DATA

- Strøm AC 0-40mA-400mA-400A
- Nøjagtighed $\pm 1\% + 5D$
- KAT III 300V
- Opløsning 10 μ -0,1m-0,1A
- Max visning 3999
- Tangvidde 40mm



Metrel MD 9272 – Sand RMS Lækage og effect tangamperemeter

EAN 3831063424215

DATA

- Strøm AC 0-40mA-400mA-4000mA-40A-100A
- Nøjagtighed A $\pm 0,8\%+3D$
- Spænding AC/DC 0-40-400-600V
- Nøjagtighed V $\pm 0,5\%+2D$
- KAT IV 300V
- THD 1-19
- Opløsning 0,01mA-0,1mA-1mA-0,1A
- Effekt W/Var/VA 0,000-9999 / 10,00-99,99k
- Opløsning 0,1V
- Tangvidde 28mm
- Cos φ 0-1

Besøg os på www.elma.dk



elma
instruments

Elma Instruments A/S | Ryttermarken 2 | 3520 Farum
T: +45 7022 1000 | E: info@elma.dk | www.elma.dk